



OK式テント(2間×3間)の組立て方

●パイプの折り曲げ部分に指や手を挟まないよう注意してください。

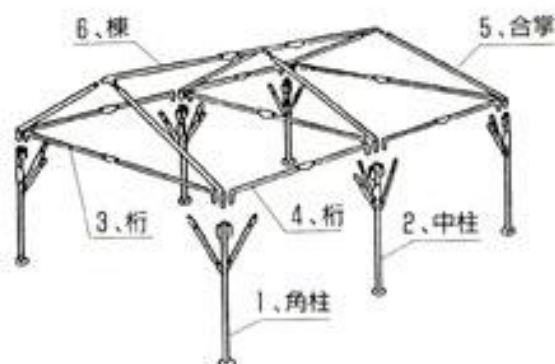


隅受箇所詳細

①




1、角柱 2、中柱へ 3、桁及び 4、桁を図のように差込んで下さい。

②

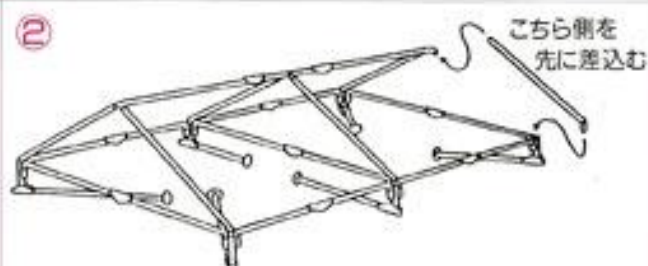

5、合掌のうち両端の一方を 1、角柱へ差込み、頂上部の 6、棟へ接続して下さい。次に他の合掌を同じ要領で組立てて下さい。

③

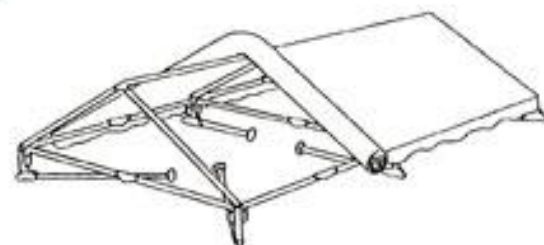

幕体を鉄骨の上に広げ、シワを延しながら幕体内側の布テープで鉄骨にしっかりと結んで下さい。

④



柱を片側ずつ持ち上げ柱を立て、筋交を掛けて下さい。壁幕は建て上げた後、桁に取付けて下さい。



梱包テープ色				
	1 角柱	182cm	4 本	茶色
		200cm		
	2 中柱	182cm	2 本	茶色
		200cm		
	3 桁	348cm	3 本	緑色
	4 桁	260cm	4 本	緑色
	5 合掌	202cm	6 本	黄色
	6 棟	529cm	1 本	黄色

●パイプの折り曲げ部分に指や手を挟まないよう注意してください。